


AKH-0.66/TD-50III 系列电流互感器


1. 产品特点

产品外观根据客户要求定制设计，立式方孔型，可穿越 1-2 根汇流排，可作供电系统计量电能用，也可与电流继电器配套作保护用。

2. 型号说明

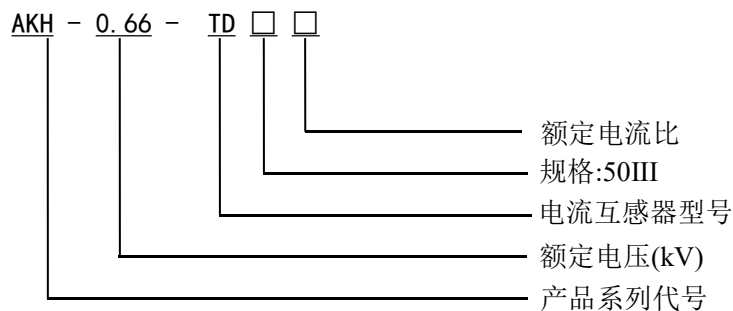

3. 规格尺寸

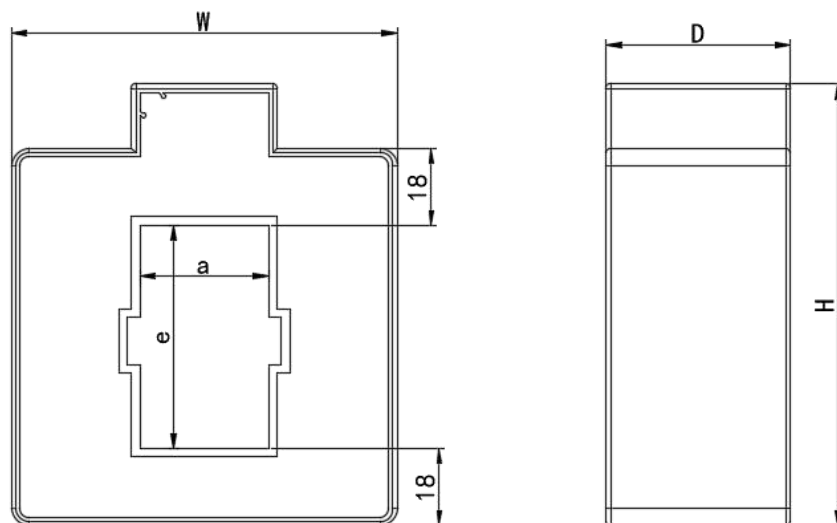

规格	外形尺寸 (mm)			穿孔尺寸 (mm)		公差 (mm)
	W	H	D	a	e	
TD-50III	90	103	43	30	52	+1 0

注：线材为 2*0.3mm² 双芯屏蔽线（或 22WAG），长度 150mm，空中接头型号 G2522H02-2P/G2522TOB-2 (JWT)。

4. 规格参数对照表



型 号	额定电流比	准确度等级	穿心 匝数	穿孔尺寸 (mm)	耐压
		0.2 级			
TD-50111	300A/20mA	100Ω	1	52*30	3kV
	600A/20mA	100Ω			

5. 使用环境

- (1) 额定工作电压 AC0.66kV (等效 AC0.69kV, GB156-2017)
- (2) 额定频率 50-60Hz
- (3) 环境温度-30℃~70℃
- (4) 海拔高度≤3000m
- (5) 工频耐压 3000V/1min 50Hz
- (6) 用于没有雨雪直接侵袭, 无严重污染及剧烈震动的场所

6. 安装方式

